



Verarbeitung Stelen und Palisaden

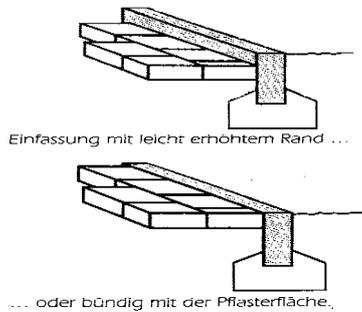

Zur Verarbeitung von Rabatten und Randsteine

Rabatten und Randsteine sollten in eine Magerbetonschicht mit mindesten einer Schulter eingebaut werden, um ein Ausbrechen oder umkippen zu vermeiden.

Stelen und Palisaden

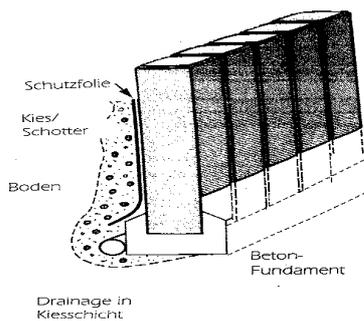

Natürliche und künstlich angelegte Hänge sind eine wichtige Komponente für die abwechslungsreiche Garten und Landschaftsgestaltung.

Zur Absicherung von Böschungen, Treppen und Pflanzbeeten bieten Stelen und Palisaden eine reizvolle Gestaltungsmöglichkeit.

Als Faustregel zur Einbautiefe gilt: Das untere Viertel wird eingegraben. Dies kann jedoch abhängig von den örtlichen Gegebenheiten variieren. Im Zweifelsfall empfiehlt sich die Beratung eines Statikers. Zum Ableiten von Wasser ist immer eine Drainageleitung am Fundament einzubauen. Nach dem Abbinden des Betons wird an der Rückseite eine Schutzfolie angebracht, die mit Kies oder Schotter hinterfüllt und lagenweise verdichtet wird.